


TD-9421S4

2MP IR 네트워크 볼렛 카메라



- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 압축
- 최대 해상도: 1920 × 1080
- ICR 지원, 주야간 컬러, ROI
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, 스마트 IR
- IR 가시거리: 20~30m
- SD슬롯(최대 256GB)
- 전원연결: DC12V/PoE
- 방수방진 등급: IP 67
- 듀얼 스트림 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원
- 지능 알람

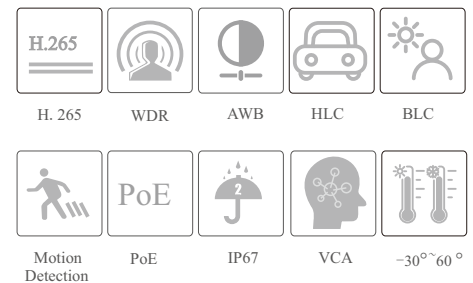

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


제품 사양

모델	TD-9421S4
제품 사양 카메라	
이미지 센서	1 / 2.8 "CMOS
해상도	1920×1080
셔터스피드	1/3s ~ 1 / 100000s
조리개	고정형
최저 조도	0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR
렌즈	2.8mm@F1.6, H:106°; V: 55.2°; D:128.2° 3.6mm@F1.6, H:89°; V: 47.5°; D:104°
렌즈 타입	고정형
렌즈 마운트	M12
낮밤 전환	ICR
WDR	디지털 WDR
BLC	지원
HLC	지원
노이즈 감소	지원
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~80°; 회전: 0°~360°
이미지	
비디오 압축	메인 스트림:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브 스트림:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 압축	Main Profile@Leve4.1 High Tier
해상도	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
메인 스트림	60Hz : 1080P/720P(1~30fps)
서브 스트림	60Hz: D1/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/CIF (1~25fps)
비트레이트	128 Kbps ~ 4 Mbps
비트레이트 유형	VBR / CBR
이미지 설정	ROI, 밝기, 채도, 대비, 역광보정, 선예도, 노이즈 감소 등 (클라이언트 소프트웨어, 웹에서 설정)
ROI	각 ROI는 별도로 구성되어야 합니다.
인터페이스	
네트워크	RJ45
비디오 출력	미지원
오디오	1CH 오디오 입력
저장소	micro SD 카드 슬롯, 최대 256GB
재시작 버튼	지원
기능	
원격 감시	웹 브라우저/TVT NVR/NVMS2.X/모바일 APP
웹 브라우저	IE (plug-in required)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari
온라인 연결	최대 3명의 사용자에게 대한 동시 모니터링 지원, 멀티스트림 실시간 전송 지원
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
인터페이스 프로토콜	ONVIF
저장소	네트워크 원격 저장소, micro SD 카드 저장
스마트 알람	움직임 감지, SD 카드 용량 없음, SD 카드 이상
지능 분석	구역 출입 감지, 영상 가림 감지, 장면 전환 감지, 경계선 침범 감지
일반 기능	워터마크, IP 차단, 영상 가림, 하트비트, 불법 로그인 잠금
PoE	지원, IEEE802.3af
IR 가시거리	20 ~ 30 m
방수방진 등급	IP67

기타

전원 공급	DC12V/PoE
전력 소모	< 4.5W
작동 환경	- 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140°F); 습도: 95% 미만
저장 환경	- 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), 습도: 95% 미만
사이즈 (mm)	167.5 × 74.5 × 74.5
무게	약 0.38KG
설치	천장, 벽
인증	CE, FCC
환경보호 인증	Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사이즈

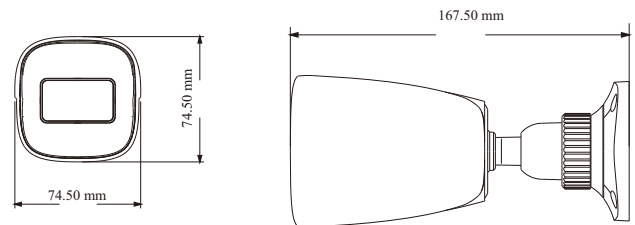

악세서리



적용 모델

적용 모델	TD-9421S4(D/PE/AR2)
-------	---------------------