


TD-9544S4

4MP IR 네트워크 터렛 카메라



- H.265 /H.264/MJPEG 압축
- 최대 해상도: 4MP (2560 × 1440)
- ICR 지원, 주야간 컬러
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, 스마트 IR
- IR 가시거리: 20~30m
- SD슬롯(최대 256GB)
- 내장 마이크; 1ch 오디오 입력
- 전원연결: DC12V/PoE
- 방수방진 등급: IP 67
- 트리플 스트림 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원
- 지능 알람

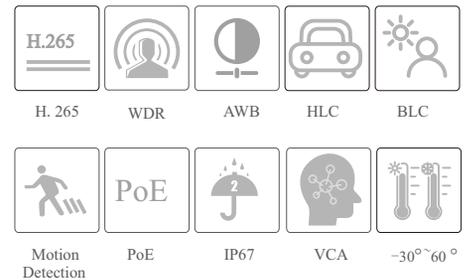

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


제품 사양

제품 사양	모델	TD-9544S4
카메라		
이미지 센서	1 / 3 "CMOS	
해상도	2560×1440	
셔터스피드	1/2s ~ 1 / 100000s	
조리개	Fixed Iris	
최저 조도	0.005 lux @F1.6, AGC ON: 0 lux with IR	
렌즈	2.8mm@F1.6, H:95°; V:50°; D:115° 3.6mm@F1.6, H:78°; V:40°; D:97°	
렌즈 타입	고정형	
렌즈 마운트	M12	
낮방 전환	ICR	
WDR	120dB	
BLC	지원	
HLC	지원	
노이즈 감소	지원	
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트:0°~75°; 회전: 0°~360°	
이미지		
비디오 압축	메인 스트림: H.265 / H.264 서브 스트림: H.265 / H.264 / MJPEG 서드 스트림: H.265 / H.264 / MJPEG	
H.265 압축	Main Profile@Leve4.1 High Tier	
해상도	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, CIF	
메인 스트림	60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps)	
서브 스트림	60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps)	
서드 스트림	60Hz: D1/ 480 × 240/ CIF (1~30fps)	
비트레이트	64 Kbps ~ 8 Mbps	
비트레이트 유형	VBR / CBR	
이미지 설정	ROI, 밝기, 채도, 대비, 역광보정, 선예도, 거울 모드, 플립, 노이즈 감소 등 (클라이언트 소프트웨어, 웹에서 설정)	
ROI	각 ROI는 별도로 구성되어야 합니다.	
인터페이스		
네트워크	RJ45	
비디오 출력	미지원	
오디오	1CH 오디오 입력; 내장 마이크	
저장소	micro SD 카드 슬롯, 최대 256GB	
재시작 버튼	지원	
기능		
원격 감시	Web browser /TVT NVR/NVMS2.X/Mobile APP	
웹 브라우저	IE (plug-in required)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari	
온라인 연결	최대 3명의 사용자에게 대한 동시 모니터링 지원, 멀티스트림 실시간 전송 지원	
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS	
인터페이스 프로토콜	ONVIF	
저장소	네트워크 원격 저장소, micro SD 카드 저장	
스마트 알람	움직임 감지, SD 카드 용량 없음, SD 카드 이상	
기능 분석	구역 출입 감지, 영상 가림 감지, 장면 전환 감지, 경계선 침범 감지	
일반 기능	위터마크, IP차단, 영상 가림, 하트비트, 불법 로그인 잠금, 복도 모드	
PoE	지원	
IR 가시거리	20 ~ 30 m	
방수방진 등급	IP 67	

기타

전원 공급	DC12V/PoE
전력 소모	< 5W
작동 환경	- 30 °C ~ 60 °C; 습도: 95% 미만(상대습도)
저장소 작동 환경	- 30 °C ~ 65 °C; 습도: 95% 미만(상대습도)
사이즈 (mm)	Φ 94.6 × 82.8
무게	약 0.46KG
설치	천장, 벽(정션박스, 브라켓 사용 시)
인증	CE, FCC
환경보호 인증	Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사이즈

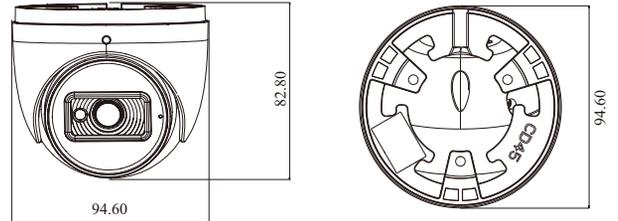

악세서리



적용 모델

적용 모델	TD-9544S4(D/PE/AR2)
-------	---------------------