


NVR

I gp XŠ° } X " Ć

p† Šgn† Šgmt Šgl † Šgk† Šgj hphŠgoj hŠX | XŠ° } X " Ć

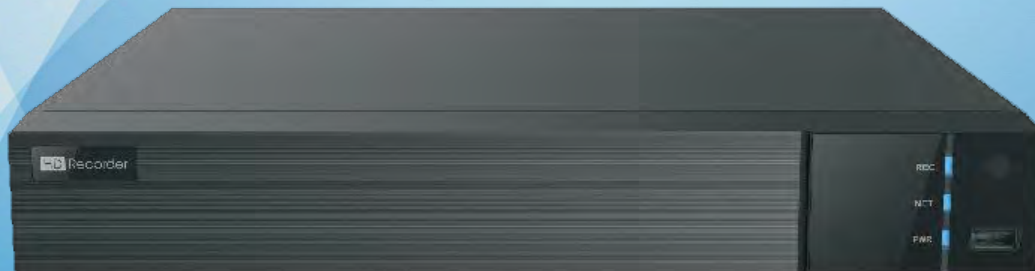

' | eki hh, i ehŠezi X

- 4K
- BMP
- DDNS
- Network
- PTZ
- Audio
- MIC
- Mobile
- CMS
- USB
- Mouse
- E-mail
- STD
- VCA

X X X gpX , Xp† Šgn† Šgmt Šgl † Šgk† Šgj hphŠgX  
 i j ph÷ i hj l gqnhŠgoj hŠX XŠX X X X° { X X  
 X X X X X X X f  
 X X X gpXŠ° } X X X gpX , X X X dX  
 l ..X X fX X X dX dX dX  
 dX X X X X X X X X fXXX



en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23<sup>rd</sup> Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


## 제품 성능

모델		TD-3104H1-4P-B1	TD-3108H1-8P-B1
시스템		임베디드 리눅스	
비디오	OS	4 CH IPC input	8CH IPC input
	채널	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	
	해상도	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768	
	출력	H.265S /H.265+ / H.265 / H.264	
오디오	입축	4 CH IPC audio input	8 CH IPC audio input
	입력	RCA × 1	
	양방향 오디오	RCA × 1	
	출력	G.711(U/A)	
녹화	압축	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	
	스트림	NTSC:30fps; PAL:25fps	
재생	해상도	최대 4 CH	최대 8 CH
	검색	타임바, 시간입력, 이벤트, 태그	
	스마트 검색	녹화 유형별로 다른 색상으로 녹화 유형을 구분합니다	
	기능	재생, 일시정지, 빠르게 재생, 확대 등	
디코딩	· 실시간 보기/ 재생	1CH 8MP; 4CH 1080P	
알람	알람 설정	일반 / 스케줄 / 움직임감지 / 센서 / 스마트 이벤트	
	입력	4 CH local alarm input	
	출력	1CH	
	연동	녹화, 스냅샷, 부저, 프리셋, 이메일 등	
기타 기능	차량 번호판 감지	지원	
	피쉬 아이 카메라	미지원	
비디오 분석	사람/차량 식별	지원	
네트워크	이더넷	RJ 45 × 1 (10/100/1000Mbps)	
	프로토콜	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.	
	대역폭	40/40 (Mbps)	80/80 (Mbps)
	동시 접속 계정	최대 10개 계정	
모바일 기기	OS	iOS, Android	
저장소	HDD	SATA3.0 × 1, max 10T	
	백업	백업	U disk, USB mobile HDD
백업	네트워크 백업	지원	
	포트	USB	USB 2.0 × 2
PoE	원격 컨트롤러	추가 가능	
	PoE 포트	100M RJ45 × 4	100M RJ45 × 8
	표준	IEEE802.3AF/AT	
기타	전력 출력	≤ 48W	≤ 96W
	전원	DC 48V/1.25A	
	전력 소모	≤ 10W ( without HDD )	
	사이즈(mm)	300 × 249 × 45( W × D × H )	
	작동 환경	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% 습도	
인증	CE, FCC		
환경보호 인증	Complies with Directive EU RoHS, REACH and WEEE		

## 주요 성능


- 4/8 CH 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF IP 비디오 입력
- H.265/H.264
- 직관적이고 사용하기 쉬운 GUI(유저 인터페이스)
- 녹화 유형: 일반 / 스케줄 / 움직임감지 / 센서 / POS / AI 녹화
- 재생 : 4 /8CH 동시 재생
- 검색: 타임바, 시간입력, 이벤트, 태그
- 여러 VCA(Video Content Analytics) 이벤트 지원  
유실물, 분실물, 구역 경계, 트립와이어 등
- POS 정보 오버레이
- USB, 네트워크 등을 통해 빠르고 쉽게 백업할 수 있습니다.
- 실시간 보기, 녹화, 재생, 백업, 원격 접속 지원
- DHCP, DDNS, PPPoE 네트워크 프로토콜
- 웹 또는 CMS를 통한 원격 제어: 실시간 보기, 재생, 백업, PTZ 및 설정
- 4/8 CH PoE 지원
- 듀얼 스트림 기술로 로컬 스토리지의 고화질 영상과 원격 네트워크 전송 및 모바일 장치를 통한 원격 감시용 영상을 별도로 설정할 수 있습니다.
- 인증 관리, 로그 검토 및 장치 상태 검토 지원
- 4K 해상도 디스플레이
- 휴대 전화를 통한 NAT 기능 및 QR 코드 스캔 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원

## 사이즈

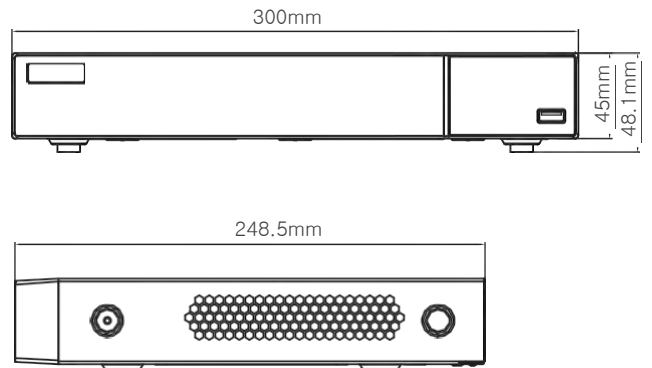

후면 패널

TD-3104H1-4P-B1

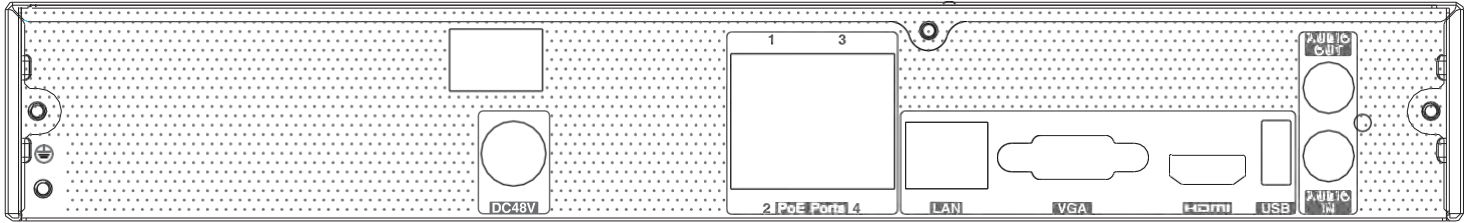

TD-3108H1-8P-B1

