TVT

Secure The World With You

Hybrid DVR

16채널 하이브리드 DVR

TD-2116NS-HL

HD Output | DDNS | Network | PTZ | Audio | MIC | Mobile | CMS | USB | Mouse | E-mail

본 제품은 아날로그 및 IP 카메라를 동시에 연결할 수 있으며 H.265 하이 프로파일 압축방식과 고급 SoC 기술로 모든 채널에서 실시간 녹화가 되며 시스템의 안정성을 보장합니다.
본 장비는 16CH 아날로그 비디오 입력, 1CH 오디오 입력, 16CH 동시 재생을 지원합니다. 가정, 금융, 상업, 기업, 교통 등 다양한 보안 요구사항을 충족할 수 있습니다.

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888
Fax: +86-755-33104777
Web site: http://en.tvt.net.cn
E-mail: overseas@tvt.net.cn

TD-2116NS-HL

720P
하이브리드 DVR

주요 성능

- 16 CH TVI / AHD/CVI 1080P/1080PLite/720P/720P Lite/WD1 비디오 입력
- 2CH 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P /720P IP 비디오 입력
- H.265/H.264
- 직관적이고 사용하기 쉬운 GUI(유저 인터페이스)
- 녹화 유형: 일반 / 스케줄 / 움직임감지 / AI 녹화
- 재생 : 16CH 동시 재생
- 검색: 타임바, 시간입력, 이벤트, 테그
- USB, 네트워크 등을 통해 빠르고 쉽게 백업할 수 있습니다.
- 실시간 보기, 녹화, 재생, 백업, 원격 접속 지원
- DHCP, DDNS, PPPoE 네트워크 프로토콜
- 웹 또는 CMS를 통한 원격 제어: 실시간 보기, 재생, 백업, PTZ 및 설정
- 모바일 장치로 원격 네트워크 전송 및 원격 감시 지원
- 인증 관리, 로그 검토 및 장치 상태 검토 지원
- 1080P 해상도 디스플레이
- PTZ 프리셋 및 자동 크루즈, 최대 255개 설정 및 8 크루즈 지원
- 휴대 전화를 통한 NAT 기능 및 QR 코드 스캔 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원

사이즈

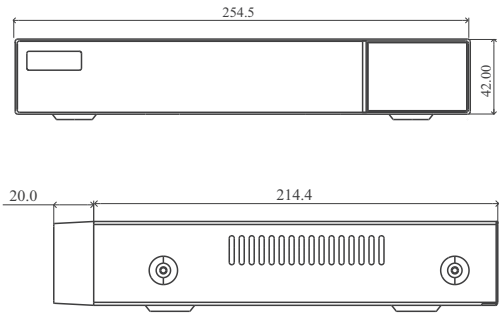

후면 패널

TD-2116NS-HL

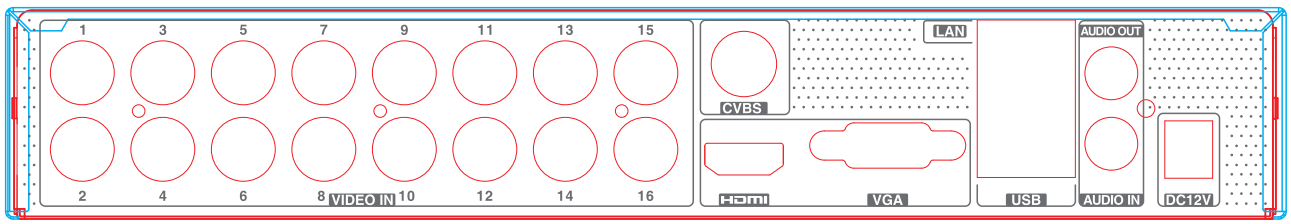

*모든 사진 및 사양은 참조용으로 제공되었으며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

TD-2116NS-HL

720P
하이브리드 DVR

제품 성능

모델		TD-2116NS-HL
시스템	OS	임베디드 리눅스
비디오	아날로그 비디오 입력	BNC ×16
		BNC interface (1.0Vp-p; 75Ω)
		TVI/AHD/CVI:1080P/1080P Lite/720P/720P Lite/WD1
	IP 비디오 입력	2CH
		최대 5MP@25fps
	총 입력 수	18CH
	출력	HDMI × 1 :1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1: CVBS
	압축	H.264/H.265
	화면 분할 설정	1/4/6/8/9/13/16/25
오디오	입력	RCA ×1
	출력	RCA × 1 (linear, 600Ω)
	양방향 오디오	지원
	압축	G.711(U/A)
녹화	해상도	1080P Lite/720P/720P Lite/WD1
	프레임 레이트	아날로그: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) (채널 1개) 1080P Lite/720P/WD1: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) 720P Lite: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC) IP: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC)
	비트 레이트	32Kbps ~ 4Mbps
재생	재생	16CH
	검색	타임바, 시간입력, 이벤트, 테그
	스마트 검색	녹화 유형별로 다른 색상으로 녹화 유형을 구분합니다.
	기능	재생, 일시정지, 빠르게 재생, 확대 등
알람	알람 설정	일반 / 스케줄 / 움직임감지 / AI 녹화
	입력	미지원
	출력	미지원
네트워크	이더넷	RJ 45 100Mbps × 1
	프로토콜	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP
	입력 대역폭	16Mbps
	출력 대역폭	80Mbps
	연결 계정 수	최대 10개 계정 접속
모바일 기기	OS	iOS, Andriod
저장소	HDD	SATA× 1, up to 8TB
백업	백업	U disk, USB mobile HDD
	네트워크 백업	지원
포트	RS 485	미지원
	USB	USB 2.0 × 2
	원격 컨트롤러	추가 연결 가능
기타	전원 공급	DC12V /2A
	전력 소모	≤ 10W (without HDD)
	사이즈(mm)	255 × 234 × 42 (W × D × H)
	작동 환경	-10~50°C, 10%~90% (습도)
	인증	CE, FCC
	환경보호 인증	Directive EU RoHS, WEEE, REACH

*모든 사진 및 사양은 참조용으로 제공되었으며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.