


TD-7524TE3

2MP IR 아날로그 터렛 카메라



- 1080P 실시간 이미지, 고해상도, 트루 컬러
- AHD / TVI / CVI /CVBS 지원
- 최대 1000 TVL 해상도
- CMOS 프로그레시브 스캔
- OSD 메뉴 지원
- 장거리, 고속, 실시간 영상 전송
- 저조도 자동 컬러, 흑백 전환
- ICR 지원, 주야간 컬러
- DWDR, 노이즈 감소 지원
- IR 가시거리: 20 ~ 30m
- IP67
- COC 지원

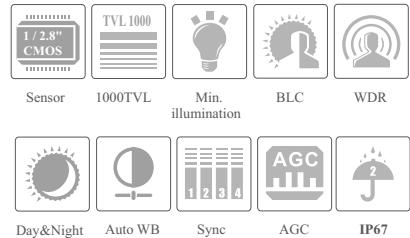

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Fax: +86-755-33104777



Web site: <http://en.tvt.net.cn>

E-mail: overseas@tvt.net.cn

제품 사양

모델	TD-7524TE3
카메라	
이미지 센서	1 / 2.8 "CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
비디오 신호	AHD / TVI / CVI/CVBS
이미지 방식	PAL / NTSC
전자식 셔터	자동: 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
IR 가시거리	20 ~30 m
프레임 레이트	30fps(60Hz); 25fps (50Hz)
최저 조도	0.005lux@ F1.2, AGC ON: 0 lux IR
렌즈 화각	2.8 mm ; H : 92.3° , V : 60.7°, D : 100.1°
렌즈 마운트	M12
신호 대 잡음비	≥52dB (AGC OFF)
방수방진 등급	IP 67
기능	
기능 설정	OSD (COC Control)
주야간	ICR
디지털 WDR	지원
노이즈 감소	2D DNR
AGC	지원
자동 화이트 밸런스	지원
BLC	지원
FLC	미지원
디포그	미지원
HLC	지원
선예도	지원
거울 모드	미지원
스마트 IR	지원
이미지 설정	지원
불량 화소 보정	자동
언어	영어, 중국어
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~75°; 회전: 0°~360°
기타	
전원 공급	DC12V (± 10%)
전력 소모	IR OFF : < 1W; IR ON : < 4W
작동 환경	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (상대 습도)
사이즈 (mm)	Φ 94.6 x 82.8
무게	약 0.39KG

사이즈



악세서리



적용 모델

적용 모델	TD-7524TE3(D/AR2)