


TD-7451AS2

5MP IR 아날로그 블렛 카메라



- 5MP@20fps/4MP 실시간 이미지, 고해상도, 트루 컬러
- AHD / TVI / CVI 지원
- 최대 1500 TVL 해상도
- CMOS 프로그레시브 스캔
- OSD 메뉴 지원
- 장거리, 고속, 실시간 영상 전송
- 저조도 자동 컬러, 흑백 전환
- ICR 지원, 주야간 컬러
- IR 가시거리: 20 ~ 30m
- IP67
- COC 지원

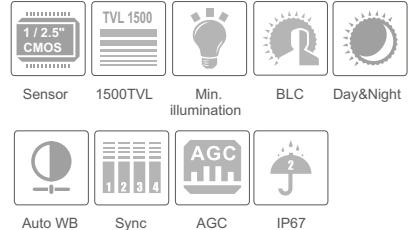

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>


Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn

제품 사양

모델	TD-7451AS2
제품사양	
카메라	
이미지 센서	1 / 2.5 "CMOS
해상도	5MP
이미지 사이즈	2560 x 1936
비디오 신호	AHD / TVI / CVI
이미지 방식	PAL / NTSC
전자식 셔터	자동
IR 가시거리	20 ~30 m
프레임 레이트	5MP@20fps/4MP@30fps
최저 조도	0.01lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux with IR
렌즈 화각	3.6 mm; H: 88.6°, V: 72.4°, D: 101.3°
렌즈 마운트	M12
신호 대 잡음비	≥52dB (AGC OFF)
방수방진 등급	IP 67
기능	
기능 설정	OSD (COC Control)
주야간	ICR
디지털 WDR	지원
노이즈 감소	2D DNR
글로벌 셔터	지원
AGC	지원
자동 화이트 밸런스	지원
BLC	지원
측광 보정(FLC)	미지원
선예도	지원
대비	지원
스마트 IR	미지원
이미지 설정	지원
불량 화소 보정	자동
언어	영어, 중국어
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~80°; 회전: 0°~360°
기타	
전원 공급	DC12V (± 10 %)
전력 소모	IR OFF : < 1W; IR ON : <3.5W
작동 환경	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (상대 주소)
사이즈 (mm)	167.5 x 74.5 x 74.5
무게	약 0.37KG

사이즈

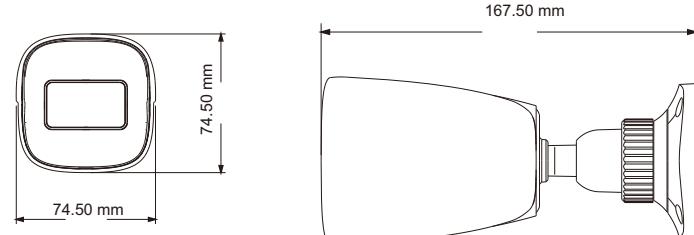

악세서리



작용 모델

작용 모델	TD-7451AS2(D/AR2)
-------	-------------------